


**BIMETAL SKIVETERMOMETRE MED BAGUDVENDT DYKRØR
INDUSTRIUDFØRELSE, KLASSE 1,6 ELLER 1,0**

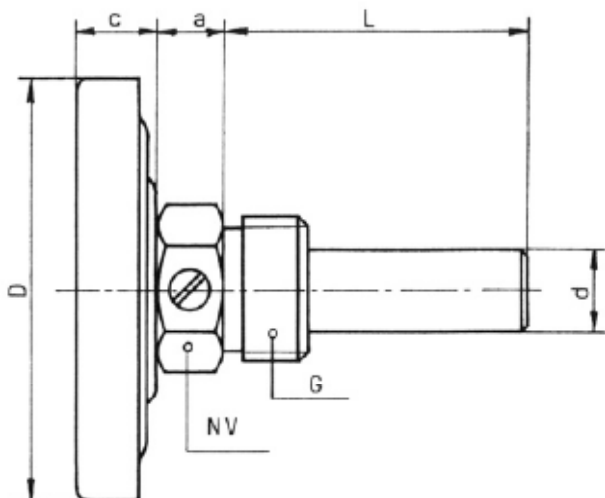

MÅL I MM.								
TYPE NR Klasse 1,6	TYPE NR Klasse 1,0	D	c	a	NV	G	d	L- STANDARD
330	3030	34	9	10,5	17	½" RG	8	DYKRØRSLÆNGDE: 45, 50, 60, 80, 100 120, 160, 200, 300 eller efter opgave
331	3050	50	12	10,5	22	½" RG	12	
332	3063	63	13	10,5	22	½" RG	12	
333	3080	80	13	10,5	22	½" RG	12	
334	3100	100	15	10,5	22	½" RG	12	
335	3160	160	17	10,5	22	½" RG	12	

HUS : Forzinket, grå hammerlakeret stålplade
KAPPE : Forchromet
SKALA : Hvid med sorte tal og delestreger. 270 ° udslag
INDVENDIG DYKRØR : ø 9 mm. messing med justereskrue

MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING
-40 + 40	: 1	0 - 50	: 1	0 - 200	: 2
-30 + 50	: 1	0 - 60	: 1	0 - 250	: 5
-20 + 60	: 1	0 - 80	: 1	0 - 300	: 5
-15 + 45	: 1	0 - 100	: 2	0 - 400	: 5
-10 + 60	: 1	0 - 120	: 2	0 - 500	: 5
0 - 40	: 1	0 - 160	: 2	0 - 600	: 10

Andre graderinger i måleområdet -40...-650 °C efter opgave. Mulighed for graderinger i °F og °C + °F

TERMOMETRENE KAN LEVERES MED :

- Hus og kappe i rustfrit stål
- Slæbeviser
- Elektriske kontakter
- Målenøjagtighed +/- 1 % (klasse 1,0)
- Justereattest (fabriksattest)
- Silikonedæmpet viser
- Dykrør af stål eller rustfrit stål
- Dykrør med spids
- Anden gevind eller omløber
- Anden dykrørsdiameter
- Fast gevind
- DERES FIRMANAVN