


**FJERNTERMOMETRE MED BAGFLANGE  
FOR VÆGMONTERING**

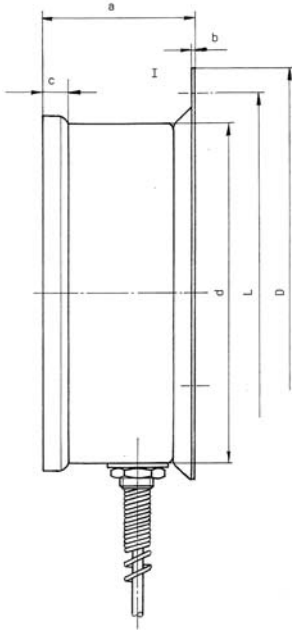

MÅL I MM.							
TYPE NR.	d	D	L	I	a	b	c
1063 H	63	86	75	3,6	40	0,9	4
1080 H	80	110	95	3,6	42	0,9	4
1100 H	100	132	116	4,5	46	1,5	8

- HUS** : Rustfrit stål med efterjusteringsskrue på bagside af hus  
**BAGFLANGE** : Rustfrit stål  
**SKALA** : Hvid med sorte tal og delestreger. 270 ° udslag  
**MÅLESYSTEM** : Dobbeltsoet spiralfjeder med bimetalkompensation  
**FJERNLEDNING** : Kunststofovertrukket kapillarrør. Over 120 ° med kobberflet  
**LÆNGDE** : 0,5 ...- 10,0 meter, eller efter opgave  
**FØLER** : se datablad 3.0 B  
**KLASSE** : 2,0 ( EN 13 190 )

MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING
-40 + 40	: 2	0 - 120	: 2	+50 - 250	: 5
-30 + 50	: 2	0 - 150	: 5	+50 - 350	: 5
0 - 40	: 1	0 - 200	: 5	+100 - 200	: 2
0 - 60	: 1	0 - 250	: 5	+100 - 250	: 5
0 - 80	: 2	0 - 300	: 5	+100 - 300	: 5
0 - 100	: 2	0 - 350	: 5	+100 - 350	: 5

Mulighed for graderinger i °F og °C + °F

**TERMOMETRENE KAN LEVERES MED :**

- Fjernledning i rustfrit stål
- Føler i rustfrit stål
- Slæbeviser
- Målenøjagtighed : +/- 1 %
- Elektriske kontakter : 230 V 5 A eller 230 V 10 A
- DERES FIRMANAVN