


**MASKINTERMOMETRE  
135° VINKEL UDFØRELSE**

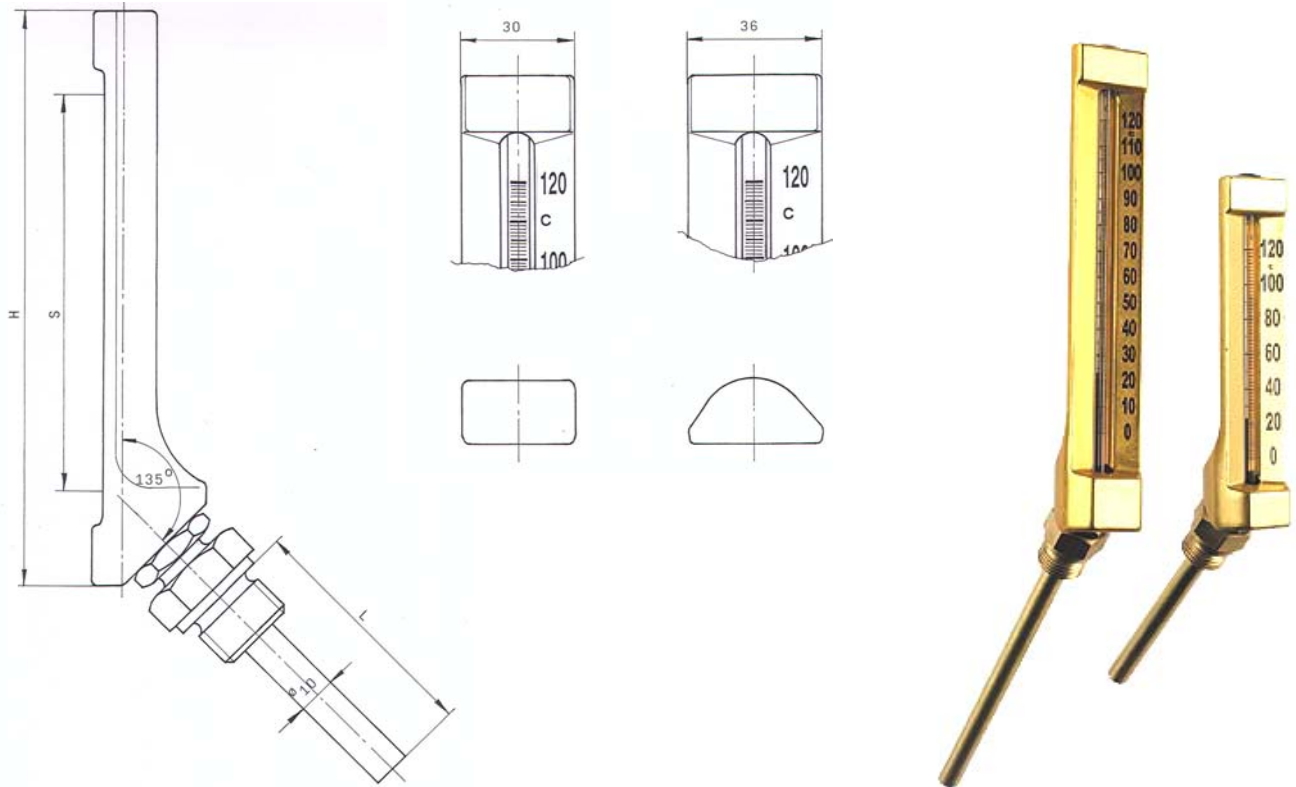

LIGE UDFØRELSE		MÅL I MM.			
TYPE NR.	DIN	HUSBREDDE	HUSLÆNGDE	SKALALÆNGDE	L- STANDARD
A-135	16 182	30	110	60	40, 63, 100, 160, 200 eller 400 mm.
A-185	16 186	36	150	90	40, 63, 100, 160, 200 eller 400 mm.
A-235	16 191	36	200	130	40, 63, 100, 160, 200 eller 400 mm.

**HUS** : Støbt, Elokseret letmetal med sorte tal  
**GLASINDSATS** : Bred prismatisk søjle med sorte delestreger  
**FYLDNING** : Blå specialfyldning  
**DYKRØR** : ½" RG messing eller rustfrit syrefast stål ( 1.4571 )  
**MÅLENØJAGTIGHED** : +/- 1%

110 mm.		150 mm.		200 mm.	
MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING
-30 + 50	: 2	-30 + 50	: 1	-30 + 50	: 1
0 - 100	: 2	0 - 60	: 1	0 - 60	: 1
0 - 120	: 2	0 - 100	: 1	0 - 100	: 1
		0 - 120	: 2	0 - 120	: 2
		0 - 160	: 2	0 - 160	: 2
		0 - 200	: 2	0 - 200	: 2

**TERMOMETRENE KAN LEVERES MED :**

- Hus af søvelokseret letmetal
- Dykrør med omløber
- Inddeling i °F eller °C + °F
- Dykrør i søvandsbestandig (SoMS 76) eller Bronche
- Andet gevind
- DERES FIRMANAVN

**JØRN PEDERSEN A/S**  
måle- & reguleringsteknik

Bogøvej 18, DK-8382 Hinnerup, [www.jp-industri.dk](http://www.jp-industri.dk)  
Tel.: +45 86 98 66 22 Fax: +45 86 98 66 83 E-mail : info@jp-industri.dk