
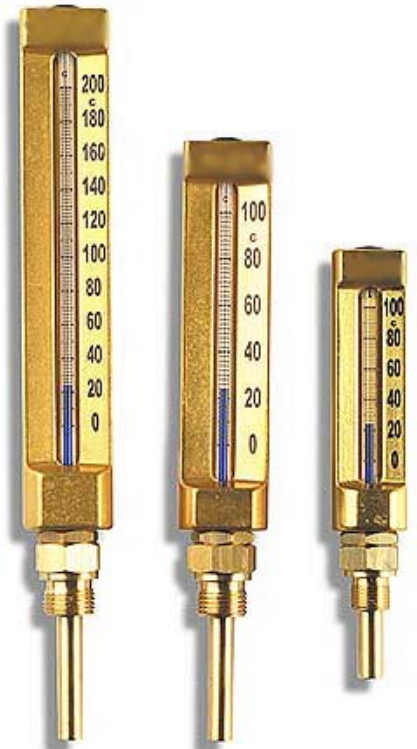


**MASKINTERMOMETRE
LIGE UDFØRELSE**

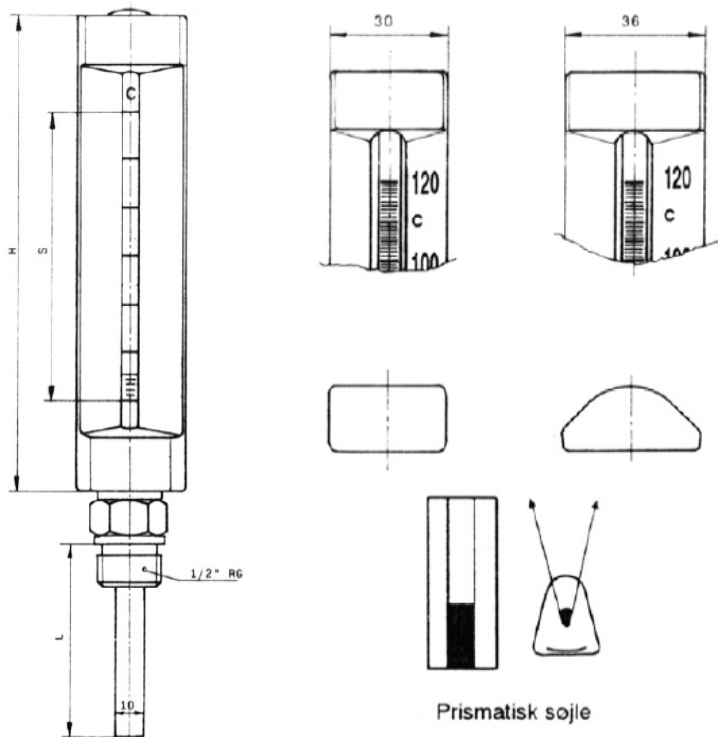

LIGE UDFØRELSE		MÅL I MM.			
TYPE NR.	DIN	HUSBREDDE	HUSLÆNGDE	SKALALÆNGDE	L- STANDARD
A-110	16 181	30	110	60	40, 63, 100, 160, 200 eller 400 mm.
A-150	16 185	36	150	90	40, 63, 100, 160, 200 eller 400 mm.
A-200	16 189	36	200	130	40, 63, 100, 160, 200 eller 400 mm.

HUS : Støbt, Elokeret letmetal med sorte tal
GLASINDSATS : Bred prismatisk søjle med sorte delestreger
FYLDNING : Blå specialfyldning
DYKRØR : 1/2" RG messing eller rustfrit syrefast stål (1.4571)
MÅLENØJAGTIGHED : +/- 1%

110 mm.		150 mm.		200 mm.	
MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING
-30 + 50	: 2	-30 + 50	: 1	-30 + 50	: 1
0 - 100	: 2	0 - 60	: 1	0 - 60	: 1
0 - 120	: 2	0 - 100	: 1	0 - 100	: 1
		0 - 120	: 2	0 - 120	: 2
		0 - 160	: 2	0 - 160	: 2
		0 - 200	: 2	0 - 200	: 2

TERMOMETRENE KAN LEVERES MED :

- Hus af søvelokseret letmetal
- Inddeling i °F eller °C + °F
- Andet gevind
- Dykrør med omløber
- Dykrør i søvandsbestandig (SoMS 76) eller Bronche
- DERES FIRMANAVN