



**SANITÆRE FØLERE TIL GASTRYKS SKAFT- OG FJERNTERMOMETRE
MÅL OG TYPENUMRE**

UDFØRELSE : Komplet rustfrit syrefast stål 1.4571
 Følerbund og samtlige overgange er afrundede (ingen skarpe kanter)
 Svejsesømme er efterbearbejdede. Overflade Rz 6.3.
 L = 40.- 200 mm. For følere med længde mindre end 80 mm. Er mindste måledybde = dykrørslængde (L)
 Måleområder til max 400 °C
 Kan monteres på samtlige termometertyper.


FØLER TYPE A 20.1		
CLAMP TILSLUTNING		
ø dF	NOMINEL DIAMETER	D
10 eller 12	15, 20, 1/2" eller 3/4"	34
	25, 32, 40, 1" eller 1 1/2"	50,5
	50, 2"	32

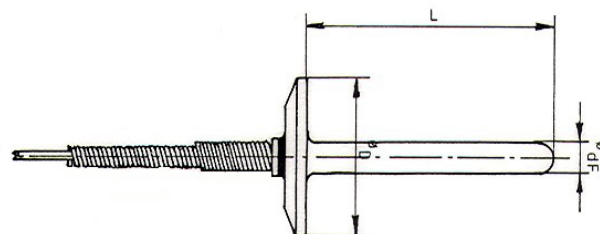


FØLER TYPE A 20.3			
OMLØBER FOR NOTNØGLE (DIN 405, del 1)			
DN	ø dF	G DIN 405, del 1	D
20	10 eller 12	RD 44 x 1/6	54
25	10 eller 12	RD 52 x 1/6	63
32	10 eller 12	RD 58 x 1/6	70
40	10 eller 12	RD 65 x 1/6	78

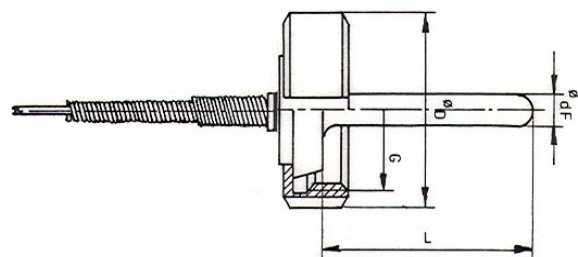

FØLER TYPE A 20.6		
VARIVENT TILSLUTNING		
ø dF	NOMINEL DIAMETER	D
16	50	66
	68	84

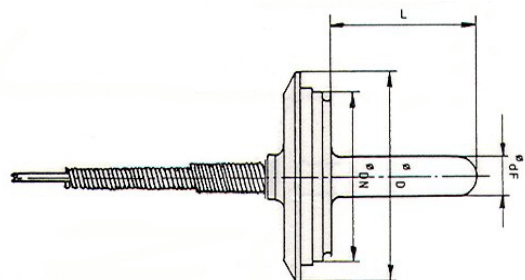

FØLER TYPE A 30.3			
LØS DYKRØRSLOMME MED OMLØBER FOR NOTNØGLE (DIN 405, del 1)			
PASSENDE FOR FØLER TYPE: A 3			
LOMMEDIAMETER: ø ds = 13 eller 16 mm.			
MINDSTE LÆNGDE: (L) ø13 = 50 mm. ø16 = 43 mm.			
DN	G DIN 405, del 1	D	h
20	RD 44 x 1/6	54	8
25	RD 52 x 1/6	63	10
32	RD 58 x 1/6	70	10
40	RD 65 x 1/6	78	10

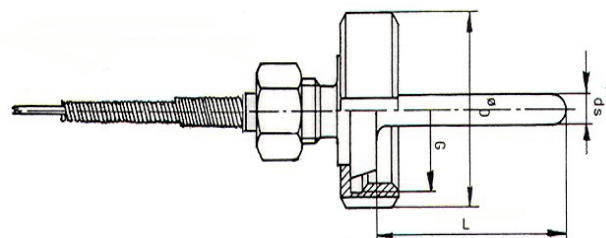

Andre udførelser kan leveres efter opgave