

**PRÆCISIONS DIGITALTERMOMETER TIL REFERENCEMÅLING OG KALIBRERINGSOPGAVER
MED UDSKIFTELIG PT-100 FØLER
KAN LEVERES MED FLERE TYPER KALIBRERINGS-CERTIFIKATER**




VÆSKEFØLER PT-100 TYPE : GTF 401, DIN klasse B. 4-leder

Følerlængde : \varnothing 3 x 150 mm
 Håndtag : 135 mm. Kunststof med kabelaflastning
 Kabel : 1,0 m. PVC med 4-pol. Stik.
 Nøjagtighed : 1/3 DIN klasse B +/- 0,1 °C
 : 1/10 DIN klasse B +/- 0,03 °C
 Måleområde : - 50...+ 400 °C



INDSTIKSFØLER PT-100 TYPE : GES 401, DIN klasse B. 4-leder

Følerlængde : \varnothing 3 x 150 mm. med spids
 Håndtag : 135 mm. Kunststof med kabelaflastning
 Kabel : 1,0 m. PVC med 4-pol. Stik.
 Nøjagtighed : 1/3 DIN klasse B +/- 0,1 °C
 : 1/10 DIN klasse B +/- 0,03 °C
 Måleområde : - 50...+ 400 °C

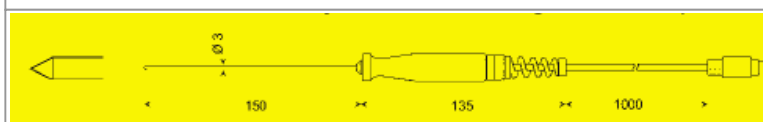

| | |
|----------------------------|---|
| TYPE NR. | : GMH 3710 |
| BESKRIVELSE | : Præcisions digitalinstrument til PT-100 følere 4-leder (indstiks eller væskeføler) |
| HUS | : Slagfast ABS, 142 x 71 x 26 mm. Med indbygget bøjle for ophæng eller anbringelse på bord. vægt ca. 155 g. Folietastatur |
| TÆTHED | : Front IP 65 |
| MÅLEOMRÅDE | : Henholdsvis -199,99 ..+199,99°C og -200,0..+850,0 °C |
| OPLØSNING | : Afhængig af måleområde, Henholdsvis 0,01 °C og 0,1 °C |
| AUTO-RANGE | : Automatisk eller manuel valg af måleområde og opløsning |
| NØJAGTIGHED | : 0,03 °C (ved arbejdstemperatur 25 °C, indenfor måleområde -199,99..+199,99 °C) |
| MAX-MIN FUNKTION | : Højeste og laveste måleværdi kan lagres, inkl. holdfunktion |
| AUT. OFF-FUNKTION | : Instrumentet slukker automatisk, indstillelig mellem 1 og 120 minutter |
| UDGANGSSIGNAL | : Valgfri, seriel dataudgang(<i>Windows software for tilslutning til PC findes som tilbehør</i>) eller analogudgang (0-1 V, fri skalerbar), mulighed for tilslutning til PC via USB indgang |
| REAKTIONSTID | : ca. 10 sekunder. |
| ARBEJDSTEMPERATUR | : -25..+50 °C (hus) |
| FØLERTILSLUTNING | : PT-100 efter EN 60751. 4-Pol mini DIN-stik |
| BATTERI | : 9 V kompaktbatteri, type : JEC 6F 22 eller nettilslutning via omformer |
| VISNING / JUSTERING | : 2-liniers display, 4½ digit LCD, 13 mm. høje tal. Instrumenter er kalibreret fra fabrik mulighed for evt. efterkalibrering |

Instrumentet fås tillige med alarm og loggerfunktion, Type: GMH 3750