


**TYPE NR.** : 70-10 ( uden kontakt )  
**HUS** : Slagfast grå ABS  
**SKALA** : Forskydelig for 0-punktsjustering  
 Hvid med sorte tal og delstreger  
**RØR** : Acrylglas, kan leveres med glasrør  
**MAX. STATISK TRYK** : 100 mbar  
**MÅLEOMRÅDE** : 0-2000 Pa ( 0-20 mbar )

**TYPE NR.** : 70-11 ( med kontakt )  
**HUS** : Slagfast grå ABS  
**SKALA** : Forskydelig for 0-punktsjustering  
 Hvid med sorte tal og delstreger  
**RØR** : Acrylglas, kan leveres med glasrør  
**MAX. STATISK TRYK** : 100 mbar  
**KONTAKT** : 230 V AC, 8 amp. indstillelig over hele skalaen  
**FORSINKELSE** : Slutte: ca. 60 sekunder, bryde: ca. 10 sekunder  
**EL-TILSLUTNING** : Kabeltilgang, direkte i instrumentet  
**MÅLEOMRÅDE** : 0-2000 Pa ( 0-20 mbar )

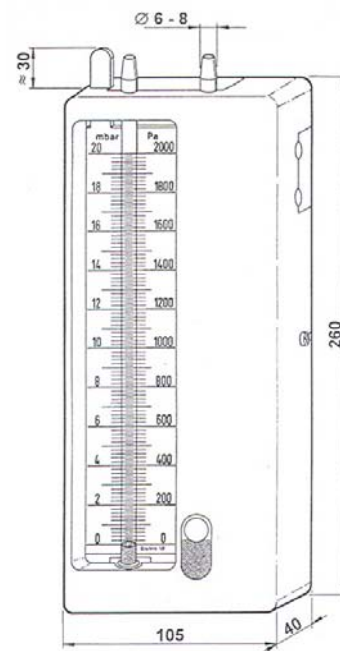

**STANDARDTILBEHØR TIL BEGGE MODELLER ( MEDLEVERES )**

1 flaske delalk (manometervæske, vægtfylde 1,0) Temperaturbestandig fra -20 til + 50 °C, speciel egnet til acrylglas  
 2 stk. vinkeltilslutningsrør  
 1 stk. selvklæbende datoskilt  
 2 stk. selvklæbende markeringspile for max. og min. arbejdsområde  
 2 m. PVC-slange  
 Boreskabelon + skruer for montering

**MANOMETRENE KAN LEVERES MED :**

- 2 Kontakter
- Afspærringshaner
- Kontakt uden forsinkelse
- Væskegennemslagssikring
- DERES FIRMANAVN

**JØRN PEDERSEN A/S**  
måle- & reguleringsteknik

Bogøvej 18, DK-8382 Hinnerup, [www.jp-industri.dk](http://www.jp-industri.dk)

Tel.: +45 86 98 66 22 Fax: +45 86 98 66 83 E-mail : info@jp-industri.dk