








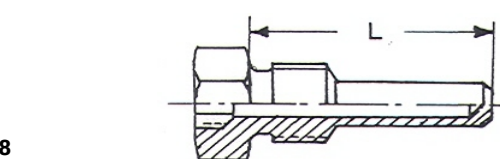
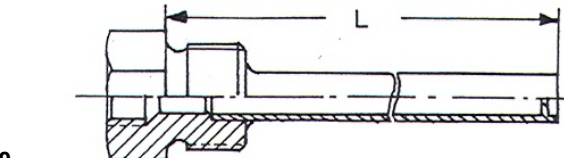


FØLERE FOR FJERNTERMOMETRE

FORSKRUNINGSDEL	FØLERDEL	FORSKRUNINGSDELENE 1, 2, 3, 4 OG 5 KAN KOMBINERES MED DYKRØRSFØMERNE a, b og c
 1		1. Med gevind for iskruning 3/8" 1/2" 3/4" eller 1" RG Kan efter ønske leveres med løs dykrørslomme
 2	 a	2. Glat dykrør med ø8, ø10 eller ø12 mm. hals
 3	 b	3. Helt glat (min. Ø6 mm) 3 b. Med kobberspiralføler for måling af luft
 4	 c	4. Med forskydelig 3/8" eller 1/2" RG klemringsforskruning, kan også leveres med løs lomme
 5		5. Med 1/2" RG omløber
 6		6. Med 3/8" eller 1/2" RG drejelig nippel
 7		7. Føler med omløber M 10x1 og fjeder. Føleren er beregnet til at montere i dykrørslomme nr. 8
 8		8. Dykrørslomme i messing for føler nr. 7 3/8" eller 1/2" RG Standardlængder: 45, 63, 100 eller 160 mm. Kan leveres i andre længder eller gevind efter opgave
 9		9. Dykrørslomme i rustfrit syrefast stål for føler nr. 7 3/8" eller 1/2" RG Standardlængder: 45, 63, 100 eller 160 mm. Kan leveres i andre længder eller gevind efter opgave