


KONTAKT FJERNTERMOMETRE MED BØJLE FOR TAVLEINDBYGNING

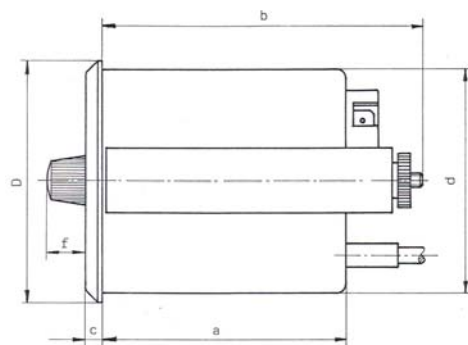

MÅL I MM.					
TYPE NR.	d	D	a	b	c
3060 KB	60	64	65	85	4
3080 KB	80	84	65	85	5
3100 KB	100	105	65	85	8

HUS	: Elektrogalvaniseret stålplade med efterjusteringsskrue
FRONTRING	: Trekantfrontring i forchromet messing
SKALA	: Hvid med sorte tal og delestreger. 270 ° udslag
MÅLESYSTEM	: Dobbeltsnoet spiralfeder med bimetalkompensation
FJERNLEDNING	: Kunststofovertrukket kapillarrør. Over 120 ° med kobberflet
LÆNGDE	: 0,5 ...- 10,0 meter, eller efter opgave
FØLER	: se datablad 3.0 B
KONTAKT	: 250 V 5 AMP. Omskifterkontakt. Indstillelig over hele skalaen
KONTAKTDIFFERENS	: Ca. 1,5 % af måleområdet
EL-TILSLUTNING	: 6,3 mm. Kabelsko
KLASSE	: 2,0 (EN 13 190)

MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING	MÅLEOMRÅDE °C	INDELING
-40 + 40	: 2	0 - 120	: 2	+50 - 250	: 5
-30 + 50	: 2	0 - 150	: 5	+50 - 350	: 5
0 - 40	: 1	0 - 200	: 5	+100 - 200	: 2
0 - 60	: 1	0 - 250	: 5	+100 - 250	: 5
0 - 80	: 2	0 - 300	: 5	+100 - 300	: 5
0 - 100	: 2	0 - 350	: 5	+100 - 350	: 5

Mulighed for graderinger i °F og °C + °F

TERMOMETRENE KAN LEVERES MED :

- Fjernledning i rustfrit stål
- Målenøjagtighed : +/- 1 %
- Føler i rustfrit stål
- Kontaktsæt 10 AMP.
- Andre udførelser efter tilbud
- DERES FIRMANAVN