


**MANOMETRE, VAKUUMMETRE OG MANO-VAKUUMMETRE I STANDARDUDFØRELSE
63, 80, 100 OG 160 MM. MED BAGFLANGE**

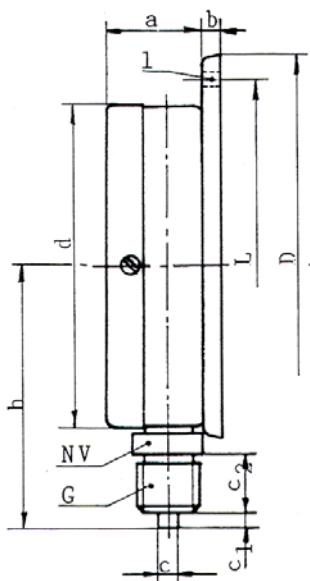

MÅL I MM.												
TYPE NR.	d	D	L	a	b	c	C 1	C 2	I 5	NV	G	h
101 B	63	85	75	28	5	5	3	12	5	14	¼" RG	52,50
211 B	80	110	95	28	6	6	5	18	6	22	½" RG	68
311 B	100	132	116	28	6	6	5	20	6	22	½" RG	78
411 B	160	196	178	28	6	6	5	20	6	22	½" RG	113

- EURONORM** : EN 837-1
HUS : Sortlakeret stålplade med instrumentglas
FRONTFLANGE : Forchromet messing
SKALA : Hvid med sorte tal og delestreger. 270 ° udslag.
 (Rød indstillelig markereviser på type 211 B, 311 B og 411 B)
MEDIEBERØRTE DELE : Messing / Bronze
TÆTHED : IP 45 (EN 60529)
ARBEJDSTEMPERATUR: -25....+60 °C
KLASSE : 1,6

MANOMETRE				VAKUUMMETRE		MANO-VAKUUMMETRE	
MÅLEOMRÅDE	INDD.	MÅLEOMRÅDE	INDD.	MÅLEOMRÅDE	INDD.	MÅLEOMRÅDE	INDD.
0-0,6	: 0,01	0-25	: 0,5	-1-0	: 0,02	-1-0-0,6	: 0,05
0-1	: 0,02	0-40	: 1			-1-0-1,5	: 0,05
0-1,6	: 0,05	0-60	: 1			-1-0-3	: 0,1
0-2,5	: 0,05	0-100	: 2			-1-0-5	: 0,1
0-4	: 0,1	0-160	: 5			-1-0-9	: 0,2
0-6	: 0,1	0-250	: 5			-1-0-15	: 0,5
0-10	: 0,2	0-400	: 10				
0-16	: 0,2						

MANOMETRENE KAN LEVERES MED :

- Farvemarkering på skala
- Drosselskrue
- Udførelse for ilt
- Målenøjagtighed +/- 1 % (klasse 1,0)
- Slæbeviser
- Anden gevindtilslutning
- DERES FIRMANAVN

JØRN PEDERSEN A/S
måle- & reguleringsteknik

Bogøvej 18, DK-8382 Hinnerup, www.jp-industri.dk
Tel.: +45 86 98 66 22 Fax: +45 86 98 66 83 E-mail : info@jp-industri.dk