
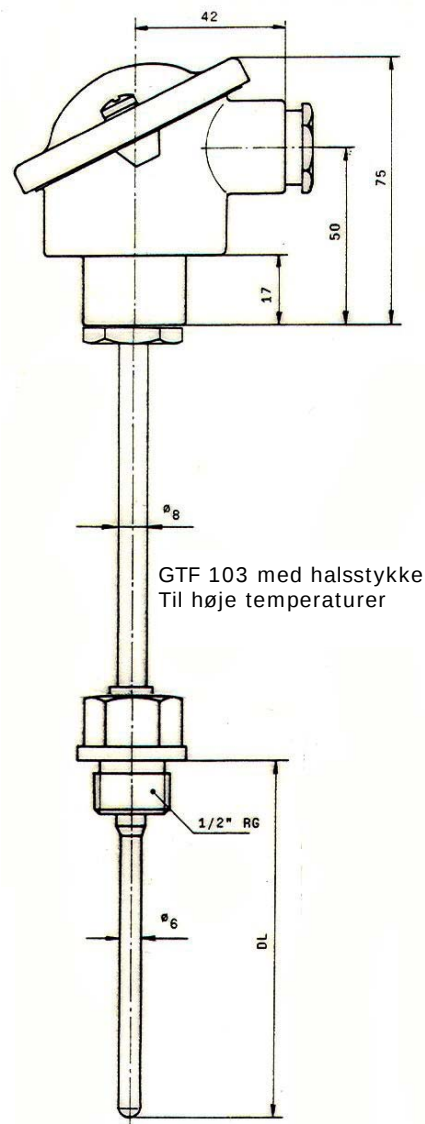


**PT - 100 FØLERE, MED OG UDEN TRANSMITTER
DIN FORM-B**

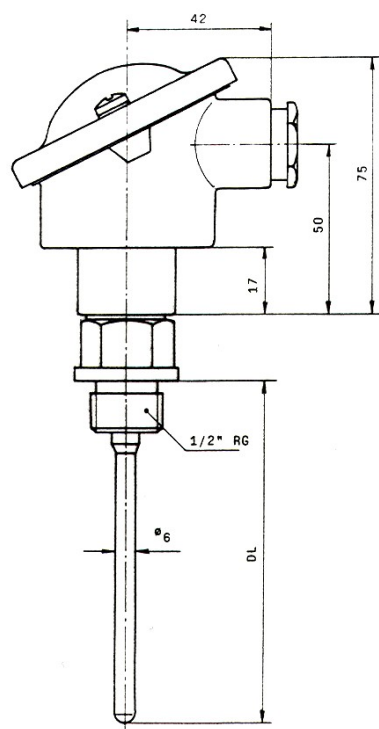

TYPE NR. : GTF 103 (STANDARD)

MÅLEOMRÅDE : -50...+400 °C (kan leveres op til + 600 °C)

FØLERTYPE : PT-100 (DIN kl.B) 2, 3 eller 4 leder

MATERIALE : Følerhoved: DIN 43729 Form B. Dykrør i rustfrit syrefast stål

TYPE NR. : GTF 103 / T21

MÅLEOMRÅDE : -50...+50 °C 0...+300 °C
 0...+50 °C 0...+400 °C
 0...+100 °C 0...+500 °C
 0...+150 °C 0...+600 °C
 0...+200 °C

FØLERTYPE : PT-100 (DIN kl.B) med indbygget transmitter 4-20 mA

MATERIALE : Følerhoved: DIN 43729 Form B. Dykrør i rustfrit syrefast stål

NØJAGTIGHED : GÆLDENDE FOR BEGGE TYPER

DIN kl. B : +/-0,30 °C ved 0 °C
 1/2 DIN kl. A : +/-0,15 °C ved 0 °C
 1/3 DIN : +/-0,10 °C ved 0 °C
 1/10 DIN : +/-0,03 °C ved 0 °C

FØLERNE KAN LEVERES MED:

- Andre dykrørslængder
- Andet gevind
- Dobbelt PT-100
- Måleområde op til +1150 °C (NiCr-Ni)
- Galvanisk adskilt transmitter
- Eksplosionssikker udførelse med Atex godkendelse

