

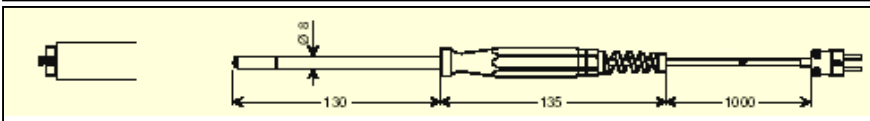

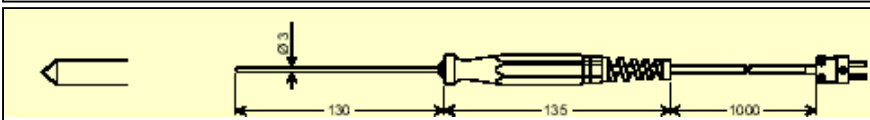




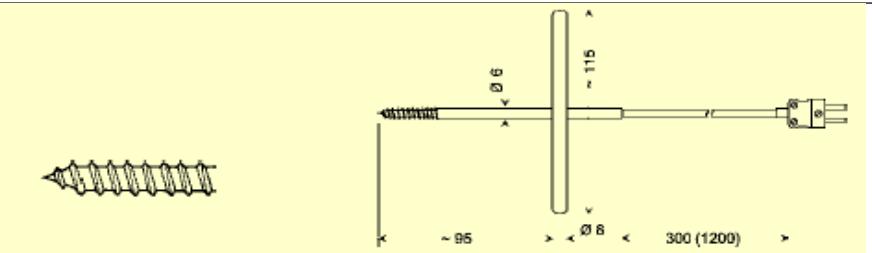
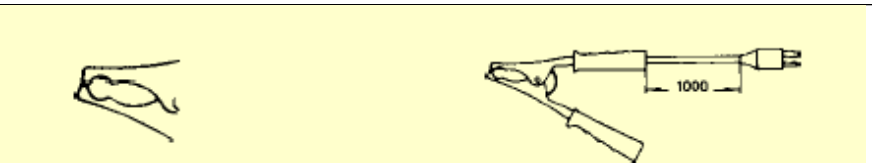


NiCr-Ni STANDARDFØLERE TYPE K

<p>TYPE NR. GTL 130 Luft / Gasføler</p>	<p>Rustfri stålføler med kunststofgreb og 1,0 meter silikonekabel Måleområde -65 - + 600 °C</p> 
<p>TYPE NR. GOF 130 Cu Overfladeføler</p>	<p>Fjedrene kobberplade. kunststofgreb og 1,0 meter silikonekabel Måleområde -65 - + 500 °C</p> 
<p>TYPE NR. GOF 130 Overfladeføler</p>	<p>2 spiralfjedre med keramikrør specielt velegnet til høje temperaturer. kunststofgreb og 1,0 meter silikonekabel Måleområde -65 - + 900 °C</p> 
<p>TYPE NR. GOF 400 ve Overfladeføler</p>	<p>NiCr-Ni båndfjeder med teflonunderdel, meget robust og hurtigreagerende. kunststofgreb og 1,0 meter silikonekabel Måleområde -65 - + 400 °C</p> 
<p>TYPE NR. GES 500 Indstiksføler</p>	<p>Hurtigreagerende rustfri stålføler med spids og kunststofgreb og 1,0 meter silikonekabel Måleområde -65 - + 550 °C</p> 
<p>TYPE NR. GES 900 Indstiksføler</p>	<p>Rustfri stålføler med spids specielt velegnet til høje temperaturer kunststofgreb og 1,0 meter silikonekabel Måleområde -65 - + 1000 °C</p> 

NiCr-Ni STANDARDFØLERE TYPE K

<p>TYPE NR. GTF 900</p> <p>GLAT FØLER</p> <p>Luft / Gas / Væskeføler til høje temperaturmålinger</p>	<p>Rustfri stålføler specielt velegnet til høje temperaturer. kunststofgreb og 1,0 meter silikonekabel, Indstikslængde: 150 eller 300 mm. Måleområde -65 - + 1000 °C</p> 
<p>TYPE NR. GTF 300 GS</p> <p>Trådføler</p> <p>Luft / Gasføler og overflademåling</p>	<p>Glasfiberisoleret termoelementtråd, \varnothing 2 mm. 1,0 m. ledning eller efter opgave Måleområde : -65 - + 400 °C</p> 
<p>TYPE NR. GMF 200</p> <p>Magnet-overfladeføler</p>	<p>Kraftig magnet til overflademåling på alle magnetiske materialer 2,0 m. silikonekabel Måleområde -65 - + 200 °C</p> 
<p>TYPE NR. GGF 200</p> <p>Føler til frostvarer</p>	<p>Kraftig og robust rustfri stålføler med skruespids 1,0 meter silikonekabel Måleområde -65 - + 200 °C</p> 
<p>TYPE NR. GTZ 300</p> <p>Tangføler</p>	<p>Tangføler til overflademåling på rør indtil \varnothing 1" 1,0 meter silikonekabel Måleområde -65 - + 150 °C</p> 
<p>TYPE NR. VKA 1M</p>	<p>Silikonebelagt forlænger kabel 1,0 m. med DIN-stik og kobling til alle NiCr-Ni følere type K. Andre længder efter opgave</p>